



DELHI Laufer

Kleuren	Coloris	Farben	Colours
3 colours			
7229 Anthracite			
7258 Red			
7259 Red/Black			

Fabricagemethode

Getuft 1/10" lussen pool

Poolsamenstelling

100% polypropylene

Tuftdoek

Geweven PP

Rug

Geluidsisolatie

Poolgewicht

ca. 550 gr/m2.

Oppervlak poolgewicht

ca. 390 gr/m2

Totaalgewicht

ca. 1560 gr/m2

Poolhoogte

ca. 4,0 mm.

Totale hoogte

ca. 6,5 mm.

Aantal noppen

ca. 157.900/m2.

Breedte

67 + 80 cm

Lichtechtheid

ISO 105 B02: 5 tot 8

Waterrechtheid

EN 1307, annex F: 5

Brandklasse

Efl (EN13501-1)

Warmtedoorlaatweerstand

0,120 m2 K/W

Geluidsisolatie

10,0 dB

Bijzonderheden

Patroon repetitie breedte: 9,2cm

Patroon repetitie lengte: 2,4 cm

Gel

Méthode de fabrication

Tuftée 1/10" bouclé

Composition du velours

100% polypropylene

Support

Tissé PP

Dossier

gel

Poids du velours

ca. 550 gr/m2.

Poids de surface

ca. 390 gr/m2

Poids total

ca. 1560 gr/m2

Hauteur du poil

ca. 4,0 mm.

Hauteur total

ca. 6,5 mm.

Nombre de points

ca. 157.900/m2.

Largeur

67 = 80 cm

Résistance à la lumière

ISO 105 B02: 5 à 8

Résistance à l'eau

EN 1307, annex F: 5

Classement feu

Efl (EN13501-1)

Résistance thermique

0,120 m2 K/W

Isolation aux bruits d'impact

10,0 dB

Caractéristiques

Répétition largeur: 9,2 cm

Répétition longueur: 2,4 cm

Herstellungsverfahren

Getufted 1/10" Schlinge

Polmaterial

100% polypropylene

Trägermaterial

PP Gewebe

Rückenausrüstung

gel

Polgewicht

ca. 550 gr/m2.

Polschicht gewicht

ca. 390 gr/m2

Gesamtgewicht

ca. 1560 gr/m2.

Rückenaustrüstung

ca. 4,0 mm.

Gesamthöhe

ca. 6,5 mm.

Noppenzahl

ca. 157.900/m2.

Breite

67 + 80 cm

Lichtechtheit

ISO 105 B02: 5 bis 8

Wasserechtheit

EN 1307, annex F: 5

Brandverhaltensklasse

Efl (EN13501-1)

Wärmedurchlasswiderstand

0,120 m2 K/W

Trittschalldämmung

10,0 dB

Besonderheiten

Muster breite: 9,2 cm

Muster länge: 2,4 cm

Manufacturing process

Tufting 1/10" loop-pile

Pile content

100% polypropylene

Primary backing

Woven PP

Secondary backing

gel

Pile weight

ca. 550 gr/m2.

Surface pile weight

ca. 390 gr/m2

Total weight

ca. 1560 gr/m2

Pile height

ca. 4,0 mm.

Total height

ca. 6,5 mm.

Number of knots

ca. 157.900/m2.

Width

67 + 80 cm

Light fastness

ISO 105 B02: 5 to 8

Water resistance

EN 1307, annex F: 5

Fire Class

Efl (EN13501-1)

Thermal resistance

0,120 m2 K/W


Sound insulation

10,0 dB

Characteristics

Pattern repeat, width: 9,2 cm

Pattern repeat, length: 2,4 cm

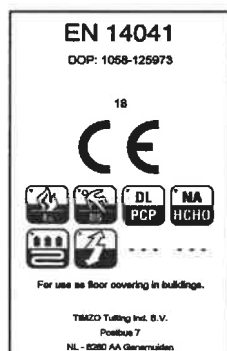

Timzo tufting Industry BV

8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

Tel. 0031 (0)383854477

Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)

Email: carpets@timzo.nl

Online: www.Timzo.nl